

Nuevo Medidor G1.6 Energuias

Para satisfacer aquellos clientes que usan medidores G1.6, ENERGUIAS pone a disposición en Chile, un medidor G1.6 de aluminio, certificado por CERTIGAS de acuerdo a PC24/1 - 2007 de SEC.




CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES


- Medición precisa, desempeño estable, seguridad y confiabilidad
- Adecuado para Gas Natural, GLP, etc.
- Función de prevenir flujo inverso, de acuerdo a requerimiento del cliente
- Test de presión on-line, a solicitud del cliente
- Aleación de aluminio con alta capacidad anti - corrosión

05

APARIENCIA Y MEDIDAS INSTALACIÓN

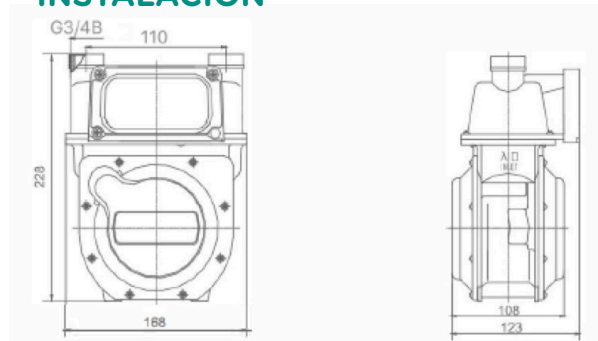

Curva de error

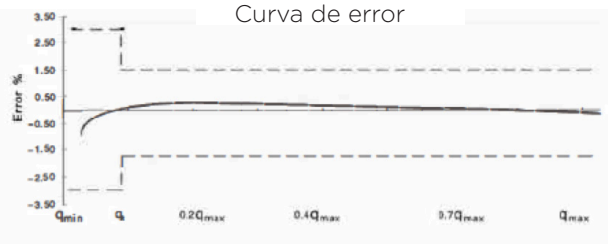

PARÁMETROS TÉCNICOS

Indice de especificacion principal & tipo		G1.6
Caudal Nominal (q_n) m ³ /h		1.6
Caudal Máximo (q_{max}) m ³ /h		2.5
Caudal Mínimo (q_{min}) m ³ /h		0.016
Rango de presión en operación kPa		0.5 ~ 50
Máximo permitido error	$q_t \leq q \leq q_{max}$	± 1.5%
	$q_{min} \leq q < q_t$	± 3%
Caída de presión total Pa		≤ 200
Lectura máxima	m ³	99999.999
Lectura mínima	m ³	0.0001
Volumen cíclico	dm ³	0.9
Clase de precisión		1.5 class
Peso	kg	1.65
Standard GB/ T6968-2011, JJG577-2012, OIML R 137-2012		